


TOSHIBA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ασύρματος προσαρμογέας




Εξάρτημα.

Αρ.	Ονομασία εξαρτήματος	RB-N101S-G	RB-N102S-G
1	Ασύρματος προσαρμογέας	1	1
2	Καλώδιο σύνδεσης.	-	1
3	ΒΙΔΑ: M4X25	2	2
4	ΒΙΔΑ: M4X12	1	1

Κουμπί **SETUP**
Αρχική σύνδεση σε δρομολογητή Wi-Fi

Κουμπί **RESET**
Για επαναφορά του συστήματος




Λυχνία LED ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ανάβει κατά το βήμα προθήκης κλιματιστικού και στέλνει σήμα στο κλιματιστικό

Λυχνία LED LINK (ΣΥΝΔΕΣΗ)
Ανάβει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης


Λυχνία LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ανάβει για να υποδείξει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη

«Η εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αφαίρεση του Ασύρματος προσαρμογέα πρέπει να γίνεται από καταρτισμένο τεχνικό εγκατάστασης ή καταρτισμένο τεχνικό σέρβις.»


Θέση εγκατάστασης (Εντός της μονάδας κλιματιστικού) Ψηλά- τύπος τοίχου A




Θέση εγκατάστασης (Εκτός της μονάδας κλιματιστικού) Πλαίσιο κονσόλας



Ψηλά- τύπος τοίχου B




Ψηλά- τύπος τοίχου C

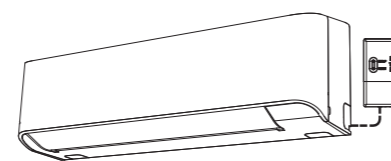


Τρόπος εγκατάστασης του ασύρματου προσαρμογέα (Εντός της μονάδας κλιματιστικού).

Ψηλά- τύπος τοίχου A


1. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα και το κάλυμμα του ελεγκτή.

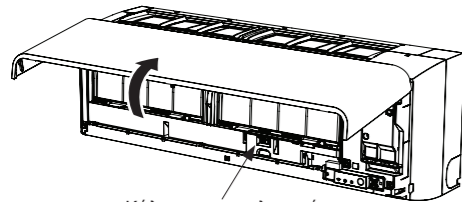

2. Ανοίξτε τον ασύρματο προσαρμογέα για να συνδέσετε τον ακροδέκτη

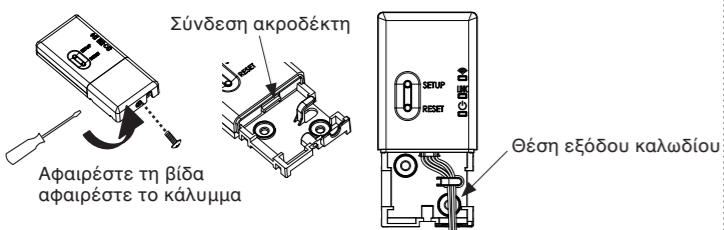

3. Ανοίξτε το κάλυμμα, τοποθετήστε τον ελεγκτή, συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας από το κλιματιστικό και κλείστε το κάλυμμα.

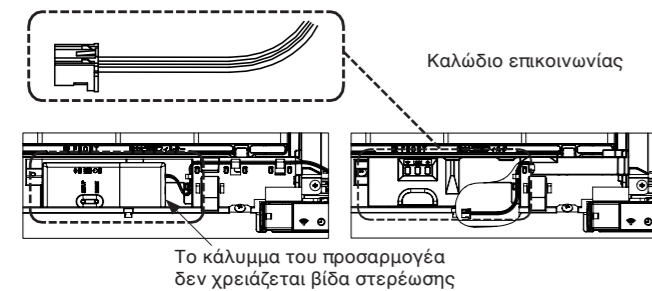


Το κάλυμμα του προσαρμογέα δεν χρειάζεται βίδα στερέωσης


Προσοχή: Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος πριν από την εγκατάσταση

Ψηλά- τύπος τοίχου B


1. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα και το κάλυμμα ακροδέκτη

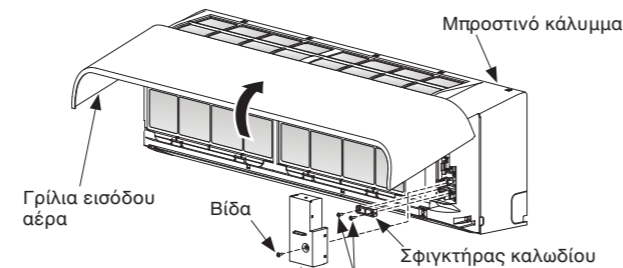

2. Ανοίξτε τον ασύρματο προσαρμογέα για να συνδέσετε τον ακροδέκτη

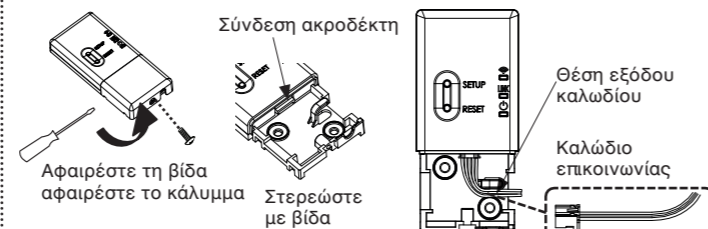

3. Τοποθετήστε τον ασύρματο προσαρμογέα στη θέση στερέωσης, συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας από το κλιματιστικό και κλείστε το κάλυμμα.

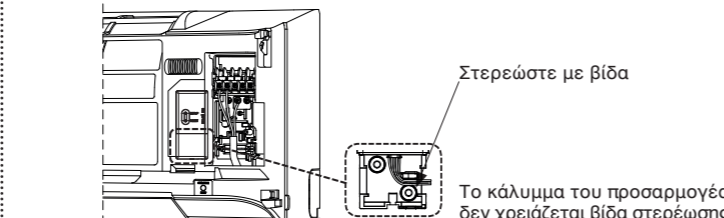


Στερεώστε με βίδα


Το κάλυμμα του προσαρμογέα δεν χρειάζεται βίδα στερέωσης

Τρόπος εγκατάστασης του ασύρματου προσαρμογέα Πλαίσιο κονσόλας


1. Αφαιρέστε τη γρίλια εισόδου αέρα. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα και αφαιρέστε τον ιμάντα.
2. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα (Αφαιρέστε 4 βίδες).

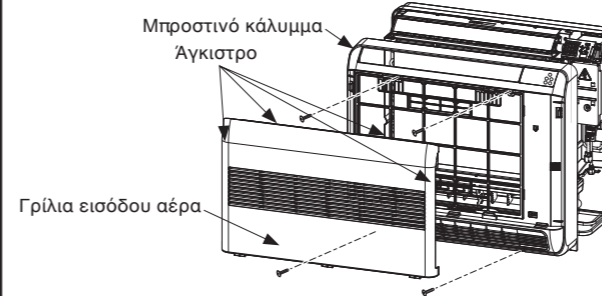

3. Ανοίξτε τον ασύρματο προσαρμογέα για εγκατάσταση στον τοίχο και συνδέστε τον με το καλώδιο σύνδεσης (εξάρτημα)

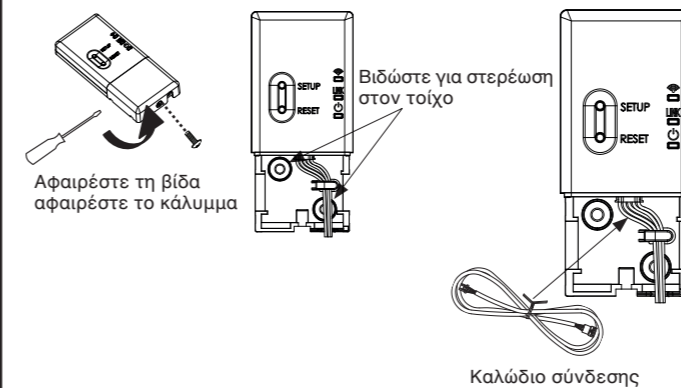

4. Εισαγάγετε το αγώγιμο σύρμα στη μονάδα και συνδέστε τον ακροδέκτη Wi-Fi

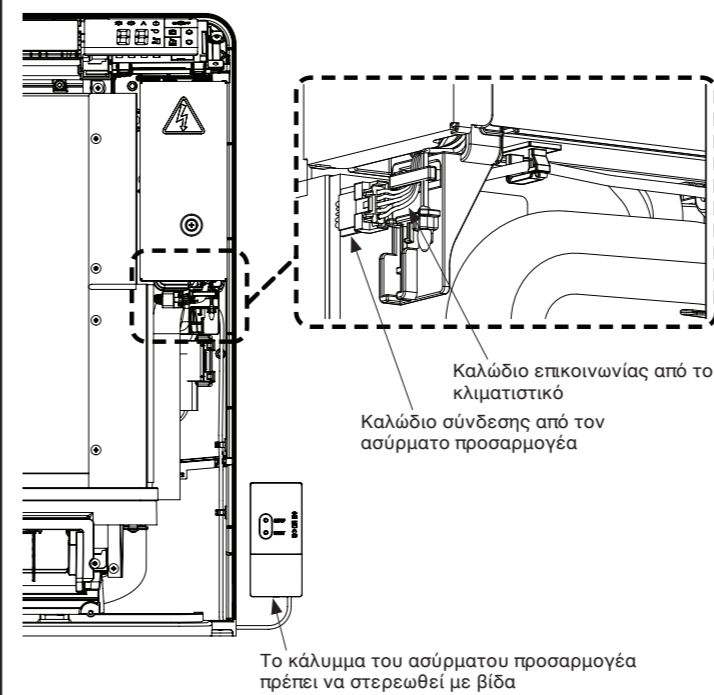


Καλώδιο επικοινωνίας από το κλιματιστικό
Καλώδιο σύνδεσης από τον ασύρματο προσαρμογέα

Το κάλυμμα του ασύρματου προσαρμογέα πρέπει να στερεωθεί με βίδα


Τρόπος εγκατάστασης του ασύρματου προσαρμογέα

Ψηλά-τύπος τοίχου C


1. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα και το κάλυμμα ακροδέκτη

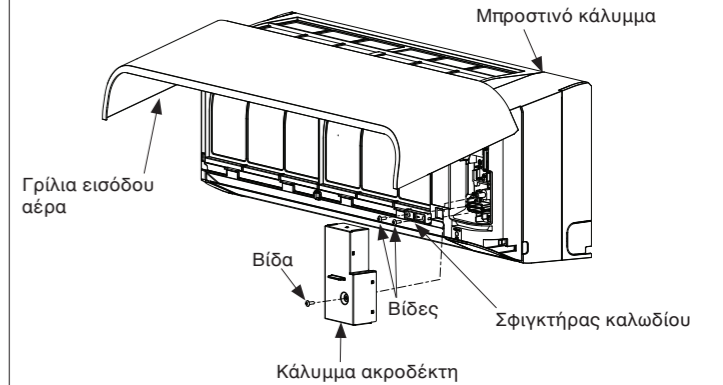

2. Ανοίξτε τον ασύρματο προσαρμογέα για εγκατάσταση στον τοίχο και συνδέστε τον με το καλώδιο σύνδεσης (εξάρτημα)

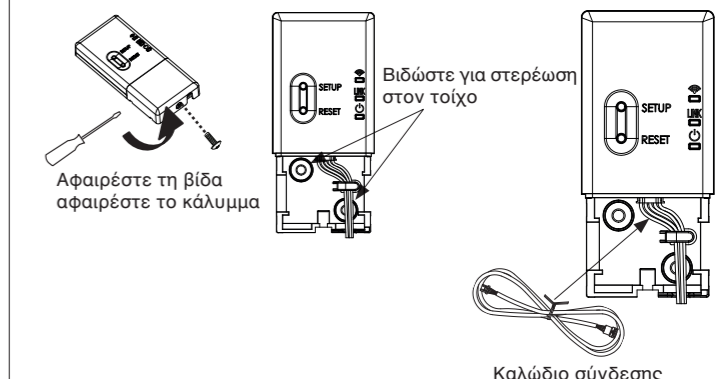

3. Εισαγάγετε το αγώγιμο σύρμα στη μονάδα και συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας.

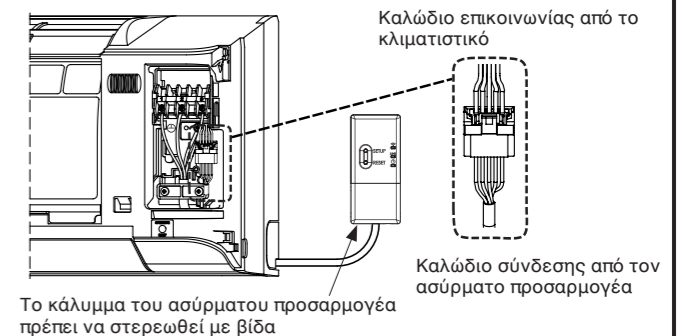

Καλώδιο επικοινωνίας από το κλιματιστικό
Καλώδιο σύνδεσης από τον ασύρματο προσαρμογέα


Το κάλυμμα του ασύρματου προσαρμογέα πρέπει να στερεωθεί με βίδα

Σημείωση για την εγκατάσταση



1. Να μην γίνεται εγκατάσταση σε μέρος με υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία και σε μέρος που εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως και εξωτερικό αέρα.
2. Να μην γίνεται εγκατάσταση κοντά σε συσκευή που μπορεί να παράγει ηλεκτρικό θόρυβο, όπως οι ανεκυστήρες, οι αυτόματες πόρτες και τα ηλεκτρικά πριόνια βιομηχανικού τύπου.
3. Μην τροποποιείτε κανένα ηλεκτρικό μέρος καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
4. Η περιοχή εγκατάστασης πρέπει να καλύπτεται από το σήμα Wi-Fi του δρομολογητή.
5. Ο ασύρματος προσαρμογέας είναι συμβατός με δρομολογητή στη συχνότητα 2,4GHz.

Προετοιμασία εφαρμογής TOSHIBA Home AC Control.

1. Επισκεφτείτε το κατάστημα εφαρμογών στη συσκευή σας για να πραγματοποιήσετε λήψη και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή TOSHIBA Home AC Control.




Σημείωση: Η εφαρμογή TOSHIBA Home AC Control υποστηρίζεται σε




Και υποστηρίζεται από τηλέφωνα και tablet.

2. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής για την εγγραφή χρήστη.
Ο μέγιστος αριθμός TOSHIBA Home AC Control ανά λογαριασμό χρήστη είναι 10.

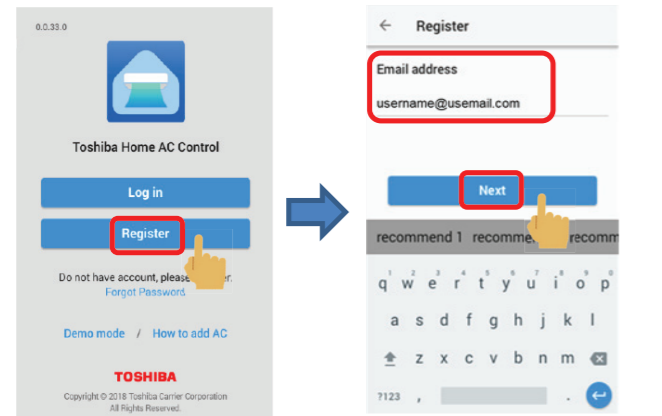


1 Πατήστε Register (Εγγραφή)

2 Εισαγάγετε διεύθυνση email και πατήστε Next (Επόμενο)

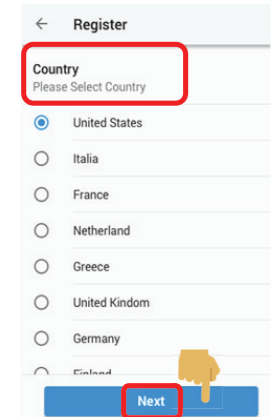

3 Επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε Next (Επόμενο)

4 Εισαγάγετε όνομα χρήστη και πατήστε Next (Επόμενο)

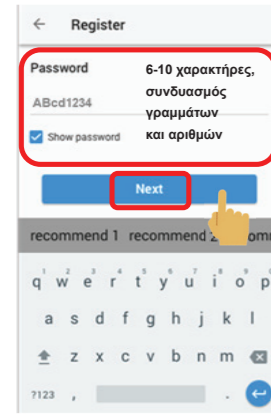

5 Εισαγάγετε Password και πατήστε Next (Επόμενο)

6 Ελέγξτε ότι I Agree με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και πατήστε Next (Επόμενο)




7 Επιβεβαιώστε τα στοιχεία και πατήστε Register (Εγγραφή).

8 Οι πληροφορίες θα υποβληθούν στο email, κάντε κλικ στον σύνδεσμο για επιβεβαίωση

Τρόπος σύνδεσης της εφαρμογής TOSHIBA Home AC Control.

1. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό.
2. Ελέγξτε τη λυχνία LED στον ασύρματο προσαρμογέα.

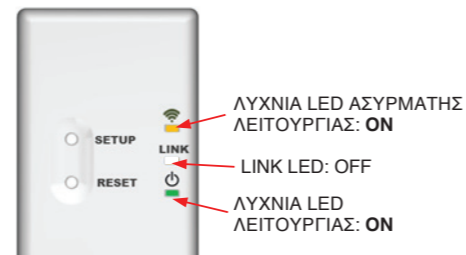


3. Μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε στο login (Σύνδεση) για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.



1 Πατήστε login (Σύνδεση)

2 Εισαγάγετε User Name και τον Password

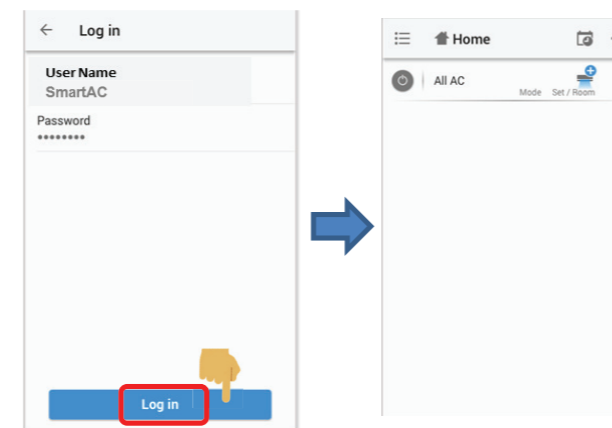


3 Πατήστε login (Σύνδεση)

4 Επιτυχημένη σύνδεση




Τρόπος σύνδεσης της εφαρμογής TOSHIBA Home AC Control. (Συνέχ.)

4. Για την προσθήκη ασύρματου προσαρμογέα, πατήστε στο εικονίδιο προσθήκης AC (Προσαρμογέας).

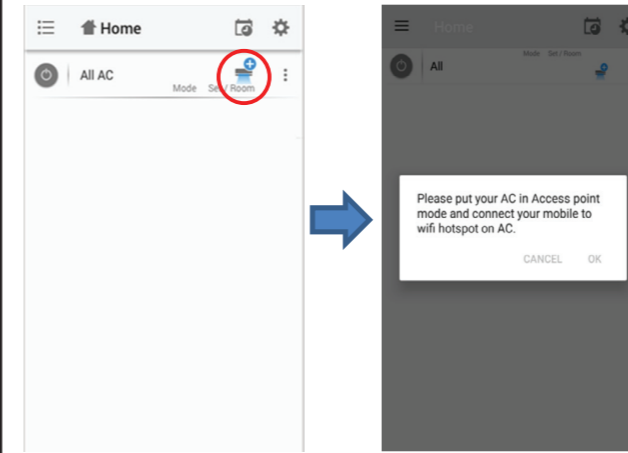

5. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας και συνδέστε το δίκτυο Wi-Fi στον ασύρματο προσαρμογέα


Σημείωση: Το όνομα δικτύου (SSID) και Password για την εφαρμογή TOSHIBA Home AC Control βρίσκονται στο πλάι του ασύρματου προσαρμογέα.

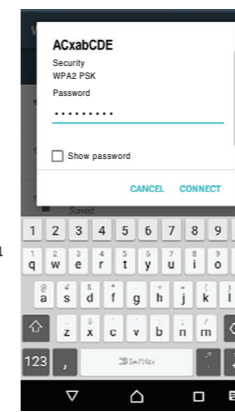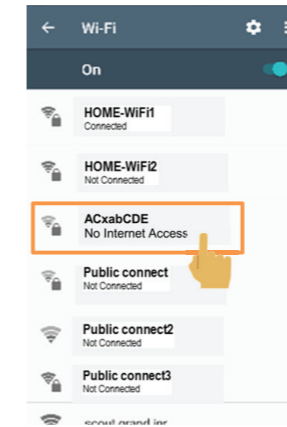


Τρόπος σύνδεσης της εφαρμογής TOSHIBA Home AC Control. (Συνέχ.)

6. Μεταβείτε στην εφαρμογή «TOSHIBA Home AC Control», εισαγάγετε το όνομα δικτύου (SSID) του δρομολογητή Wi-Fi και Password στην εφαρμογή και πατήστε ACCEPT (ΑΠΟΔΟΧΗ).

Σημείωση: Περιμένετε μέχρι η εφαρμογή TOSHIBA Home AC Control να συνδεθεί στον διακομιστή μέσω του δρομολογητή Wi-Fi σας.

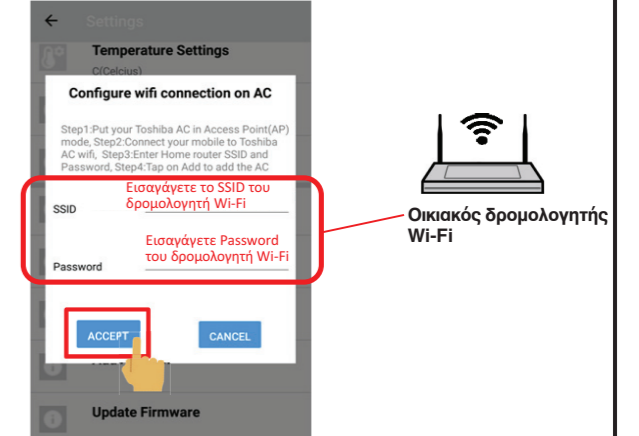


7. Ο ασύρματος προσαρμογέας θα κάνει επαναφορά (όλες οι λυχνίες θα σβήσουν και θα ανάψουν ξανά) και αφού ο ασύρματος προσαρμογέας συνδεθεί επιτυχώς, μόνο η λυχνία λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένη.

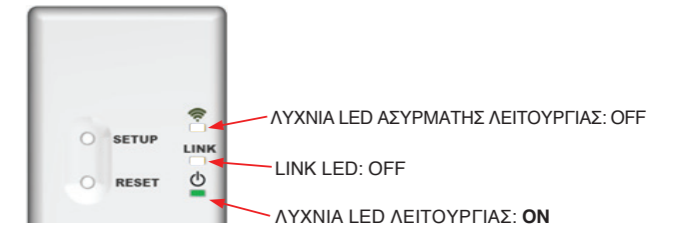


8. Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα λέει «AC is successfully added» (Επιτυχής προσθήκη κλιματιστικού)

Σημείωση: Συνδέστε ξανά τη συσκευή σας στο internet (μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi) πριν πατήσετε OK.
Θα πλοηγηθείτε στην αρχική σελίδα με AC να έχει προστεθεί.

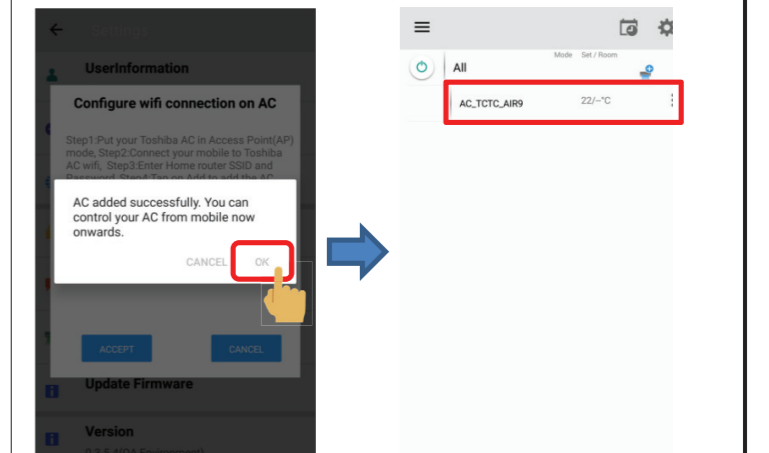

9. Για την προσθήκη περισσότερων ασύρματων προσαρμογέων, επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 9.

Σημείωση1: Για το εγχειρίδιο χρήστη επιλέξτε τον σύνδεσμο στην εφαρμογή



Σημείωση2: Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης ελέγξτε για σφάλματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Λεπτομέρειες σφάλματος	Λυχνία LED προσαρμογέα		
	📶	LINK	🔌
Σφάλμα επικοινωνίας προσαρμογέα ⇒ δρομολογητή Wi-Fi	Αναβοσβήνει στα 5Hz	OFF	Αναβοσβήνει στα 5Hz
Σφάλμα επικοινωνίας προσαρμογέα ⇒ Αποθηκευτικός χώρος δεδομένων (Cloud)	Αναβοσβήνει στα 5Hz	OFF	ON
Σφάλμα επικοινωνίας προσαρμογέα ⇒ Μονάδα ανεμιστήρα-στοιχείου	Αναβοσβήνει στα 5Hz	Αναβοσβήνει στα 5Hz	ON
Διεύθυνση MAC ή όνομα δικτύου (SSID) ή Password ή GUID χωρίς ρύθμιση	Αναβοσβήνει στα 5Hz	Αναβοσβήνει στα 5Hz	Αναβοσβήνει στα 5Hz